


Lüftungen in Bad und WC

Abluftventilatoren mit Filter

In vielen Wohnungen der letzten Jahre sind im Bereich der Nassräume (Bad, WC und Küche) Abluftventilatoren eingebaut. Damit die Ventilatoren und das Abluftkanalsystem vor Schmutz geschützt wird, sind in diesen Ventilatoren einfache Filtermatten eingebaut. Der flache Deckel an der Frontseite des Lüfters ist mit beiden Händen gerade nach vorne abzuziehen. Die Filtermatten müssen mindestens alle 3 Monate gereinigt werden. Dies kann mit einem Staubsauger und auch durch Auswaschen der Filtermatten erfolgen. Wenn die Filter auf diese Art nicht mehr sauber werden, müssen sie gegen neue Filter ersetzt werden. Filtermatten gibt es im Baustoffhandel und teilweise auch bei Diskontern. Zu verwenden sind "Dunstabzugsfiltermatten", die dann mit einer Schere einfach zugeschnitten werden können.

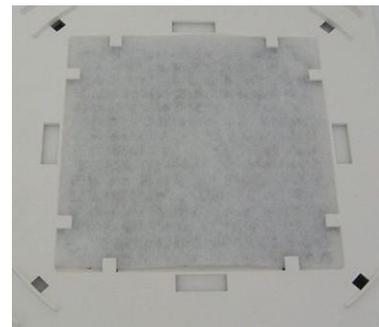

Symbolfoto A Innenseite Lüfter



Symbolfoto B Innenseite Lüfter

Abluftventilatoren ohne Filtermatten

In älteren Gebäuden können Abluftventilatoren ohne Filtermatten eingebaut sein. Hier ist der Ansaugbereich der Ventilatoren regelmäßig alle 3 Monate zu reinigen. Am einfachsten geschieht dies wieder mit einem Staubsauger mit aufgesetzter Reinigungsbürste. Aber auch ein einfaches, angefeuchtetes Staubtuch kann ausreichend sein.

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung -
Ihr SOB-Team